NORMAPRESS
automatyzacja przemysłu



Symbol NORMAPRESS:			AOL	FL	HL	AOS	FS	HS	A	B	BR	AB	HB	AR	HR	AJ	HJ	AJF	HJOF
Typ uszczelnienia według DIN:			DKOL	BEL	CEL	DKOS	BES	CES	DKM	RNM	RNR	DKR	AGR	DKR-Flat	CER	DKJ	AGJ	ORFS	ORFS
DN	Rozmiar	Cal	Gwint: M	Rura	Gwint: M	Gwint: M	Rura	Gwint: M	Gwint: M	Dla śrub wymiarowych		Gwint: BSP	Gwint: BSP	Gwint: BSP	Gwint: BSP	Gwint: UNF (JIC)	Gwint: UNF (JIC)	Gwint: UNF (ORFS)	Gwint: UNF (ORFS)
5	3	3/16	M 12x1,5	6	M 12x1,5	M 16x1,5	8	M 16x1,5		M 10x1	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8				
6	4	1/4	M 14x1,5	8	M 14x1,5	M 18x1,5	10	M 18x1,5	M 14x1,5	M12x1,5	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	7 / 16-20	7/16-20	9/16-18	9/16-18
8	5	5/16	M 16x1,5	10	M 16x1,5	M 20x1,5	12	M 20x1,5	M 16x1,5	M 14x1,5						1 / 2-20	1/2-20		
10	6	3/8	M 18x1,5	12	M 18x1,5	M 22x1,5	14	M 22x1,5	M 18x1,5	M 16x1,5	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	9 / 16-18	9/16-18	11/16-16	11/16-16
13	8	1/2	M 22x1,5	15	M 22x1,5	M 24x1,5	16	M 24x1,5	M 22x1,5	M 18x1,5	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	3 / 4-16	3/4-16	13/16-16	13/16-16
16	10	5/8	M 26x1,5	18	M 26x1,5	M 30x2	20	M 30x2	M 26x1,5	M 22x1,5	G 5/8	G 5/8	G 5/8	G 5/8	G 5/8	7 / 8-14	7/8-14	1”-14	1”-14
20	12	3/4	M 30x2	22	M 30x2	M 36x2	25	M 36x2	M 30x1,5	M 26x1,5	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	1” 1/16-12	1” 1/16-12	1” 3/16-12	1” 3/16-12
25	16	1	M 36x2	28	M 36x2	M 42x2	30	M 42x2	M 38x1,5	M 30x2	G 1	G 1	G 1	G 1	G 1	1” 5/16-12	1” 5/16-12	1” 7/16-12	1” 7/16-12
32	20	1 1/4	M 45x2	35	M 45x2	M 52x2	38	M 52x2	M 45x1,5			G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	1” 5/8-12	1” 5/8-12	1” 11/16-12	1” 11/16-12
40	24	1 1/2	M 52x2	42	M 52x2				M 52x1,5			G 1 1/2	G 1 1/2	G 1 1/2	G 1 1/2	1” 7/8-12	1” 7/16-12	2”-12	2”-12
50	32	2							M 65x1,5			G 2	G 2	G 2	G 2	2” 1/2-12	2” 1/2-12		

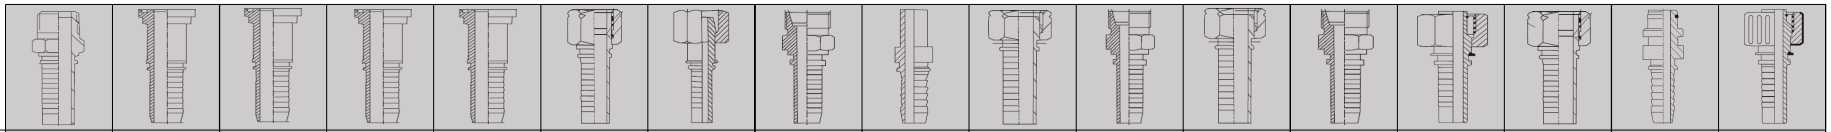

Symbol NORMAPRESS:			HN	SF	SF6	SF9	SFK	ALI	AF	HF	FF	AFLF	HLF	AFSF	HSF	FT	ARI	S0	KAE
Typ uszczelnienia według DIN:			AGN	SFL3	SFL6	CAT	Komatsu	Komatsu	DKF	CEF	BEF	DKFM	AGFM	DKFM	AGFM	Hanomag	Toyota	Stecko	Karcher
DN	Rozmiar	Cal	Gwint: NPTF	Kołnierz OD mm				Gwint: M (60 °)	Gwint: M	Gwint: M	Rura	Gwint: M	Gwint: M	Gwint: M	Gwint: M	Gwint: M	Gwint: BSP	Rozmiar	Gwint: M
6	4	1/4	1/4-18					M 14x1,5									G-1/4	1/4	M 22x1,5
8	5	5/16						M 16x1,5											M 22x1,5
10	6	3/8	3/8-18					M 18x1,5	M 20x1,5	M 20x1,5	13,25						G-3/8	3/8	M 22x1,5
13	8	1/2	1/2-14	30,2	31,7		34	M 22x1,5	M 24x1,5	M 24x1,5	16,75					M 31x3	G-1/2	1/2	M 22x1,5
16	10	5/8	5/8-14				34	M 24x1,5	M 30x1,5	M 30x1,5	21,25	M 27x1,5	M 27x1,5	M 27x1,5	M 27x1,5	M 33x3		5/8	
20	12	3/4	3/4-14	38,1	41,3	41,3		M 30x1,5	M 36x1,5	M 36x1,5	26,75	M 30x1,5	M 30x1,5	M 33x1,5	M 33x1,5	M 35x3	G-3/4	3/4	
25	16	1	1” -11,5	44,4	47,6	47,6		M 33x1,5	M 45x1,5	M 45x1,5	33,5	M 36x1,5	M 39x1,5	M 39x1,5	M 39x1,5	M 45x3	G-1	1	
32	20	1 1/4	1” 1/4-11	50,8	54	54		M 36x1,5									G-11/4	1 1/4	
40	24	1 1/2	1” 1/2-11	60,3	63,5	63,5		M 42x1,5									G-11/2	1 1/2	
50	32	2	2” -11,5	71,4	79,4													2	